




## Поршневой компрессор Remeza СБ4-500.F75-10

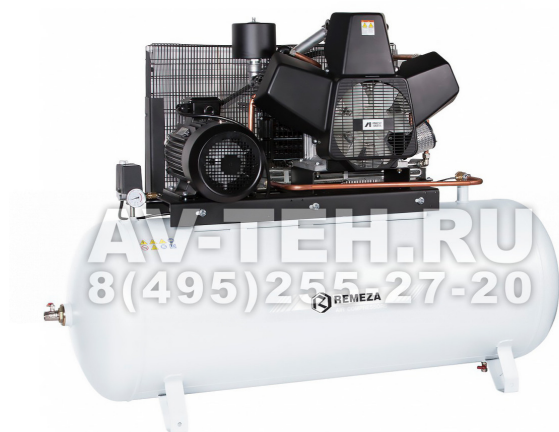

Цена: по запросу

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Производительность, л/мин  | 1 120       |
| Давление, бар              | 10.0        |
| Мощность, кВт              | 7.5         |
| Питание                    | 380V        |
| Объем ресивера, л          | 500         |
| Тип привода                | Ременный    |
| Соединение, Ø              | 3/4"        |
| Уровень шума, дБ(А)        | 86          |
| Количество цилиндров, шт   | 3           |
| Количество ступеней сжатия | Две         |
| Длина, мм                  | 2 000       |
| Ширина, мм                 | 620         |
| Высота, мм                 | 1 440       |
| Вес, кг                    | 315.0       |
| Артикул                    | 50105040010 |

### Безмасляные поршневые компрессоры промышленного назначения серии «F»

Обеспечение сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства

### Технические особенности поршневых компрессоров серии «F»

- Исключительная надежность
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Практически не нуждается в обслуживании
- Длительный срок службы
- Избыточное давление до 14 бар
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры
- Легкий доступ к узлам и деталям
- Варианты изготовления: без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.

### **Технические особенности компрессорного блока:**

- Высокотехнологичные, надежные поршневые компрессорные блоки производства Японии;
- Высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы. Ресурс до ремонта 10000 часов;
- Поршни и компрессионные кольца устойчивы к износу и к высоким температурам;
- Материал изготовления компрессионных колец - тефлон
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей